



# Neo Classic X-STAR

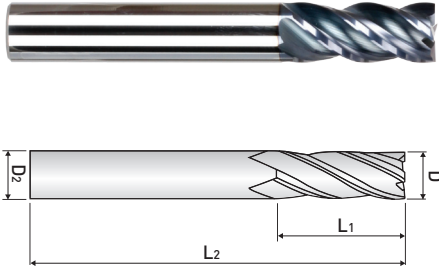

## 4날, 부등분 분할 표준길이 엔드밀 4 FLUTE, REGULAR LENGTH

- 개별 분할방식 절삭날 채택으로 피삭재의 정밀 공차 및 우수한 표면조도를 실현하였습니다.
- 마찰계수를 최소화한 신코팅 적용으로 칩배출이 탁월합니다.

## XE504 ...series



EDP. No.	D	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>2</sub>	STOCK
XE504010	1	2.5	45	4	•
XE504020	2	5	45	4	•
XE504030	3	8	50	6	•
XE504040	4	11	50	6	•
XE504050	5	13	50	6	•
XE504060	6	13	50	6	•
XE504070	7	16	60	8	•
XE504080	8	19	60	8	•
XE504090	9	19	70	10	•
XE504100	10	22	70	10	•
XE504110	11	22	75	12	•
XE504120	12	26	75	12	•
XE504130	13	26	80	12	•
XE504140	14	26	80	14	•
XE504160	16	32	90	16	•
XE504180	18	32	100	18	•
XE504200	20	38	100	20	•
XE504250	25	45	120	25	•

※ 플랫샹크는 주문 시 예와 같이 표기하여 주시기 바랍니다.  
ex) XXB504100F : Flat shank

Data • p269-270

### ■ 허용공차

인선부 (mm)		자루부
외경	내경	
12 이하	0 ~ -0.02	h6
12 초과	0 ~ -0.03	

※ 상기 제원은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.